


BULBO LED OPACO B60 - 10W - Ø 60 mm - Base E27




Specifiche tecniche

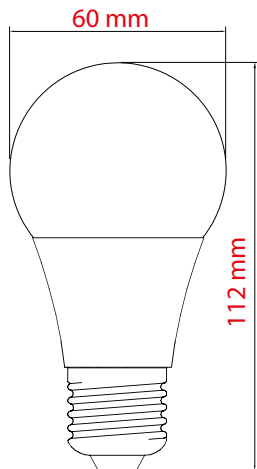


- Tensione di alimentazione : 220÷240Vca
- Frequenza : 50/60Hz
- Fattore di potenza (PF) : >0,5
- Tipo driver : IC
- Sorgente luminosa : Diodi LED San'an
- CRI (Ra) : >80
- Angolo di emissione : 270°
- Tempo Vita : 20000 ore (max 12h/gg)
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +50°C
- Numerodi accensioni : 20.000 (ritardo <0,2s)
- Materiali : PC termoplastico, alluminio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Domestico interno
- Sostituisce : Incandescenza tradizionale da 50W

• Certificazioni :



Classe energetica



| Tipo Attacco |  | Potenza reale (W) | Efficienza (Lm/W) | Flusso Luminoso (Lm) | Temp. Colore (K) | Tensione aliment. (Vca) | Tipo diffusore | Utilizzo Dimmer | Diametro Ø (mm) | Altezza (mm) |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|--------------|
|  27 mm E27 | 5905512 | | | 780 | 3000 | | | | | |
| | 5905516 | 10 | 78-81 | 790 | 4000 | 220÷240 | Opaco |  | 60 | 112 |
| | 5905520 | | | 806 | 6000 | | | | | |