

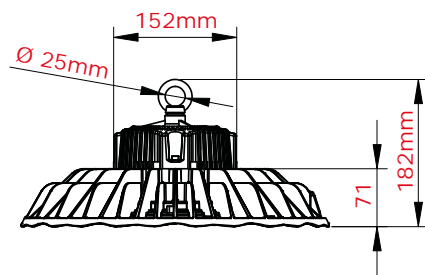



CAMPANA LED INDUSTRIALE PROFESSIONALE - HIGH BAY PRO - 120W - IP65

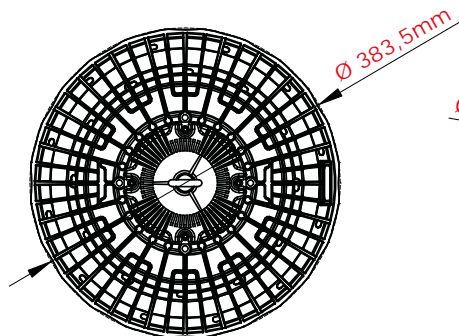

Specifiche tecniche


- Potenza : **120W** (sistema completo)
- Tensione di alimentazione : 100÷277Vca
- Frequenza : 47/63Hz
- Driver : Meanwell 
- Fattore di potenza : PF >0,93
- Sorgente luminosa : **140 x LED High Power NICHIA** 
- Efficienza : 135 Lm/W
- Resa cromatica (CRI) : Ra>73
- Angolo di emissione : **120° (standard), 50°, 90° opzionali**
- Tempo Vita : >50000 ore (Ta=30°C)
- Temperatura di esercizio : -30°C ~ +50°C
- Umidità relativa : 15÷90% RH
- Connessione : Terminali a filo
- Installazione : A sospensione / Staffa a parete opzionale (5947576)
- Sistemi di controllo : DALI / Sensore microonde / Zigbee (**opzionali**)
- Materiali : Lega di alluminio verniciato nero / altri colori su ordinazione
- Diffusore : Lente in PC su ogni singolo LED / Vetro temperato frontale
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP65 per uso in interni ed esterni
- Resistenza agli urti : IK08 (vetro temperato, IK10 (lenti in PC)
- Peso netto : 6,7Kg
- Certificazioni : CE, RoHs, TUV, CB, SAA
- Garanzia : **5 anni**



Diametro esterno (mm)		Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Altezza totale (mm)
Ø 383,5	5947501	120	135	16200	5000	100÷277	Trasparente	120	No	182

Informazioni aggiuntive driver

Ingresso : 100÷277Vca 47/63Hz
 Potenza : 120W
 Tensione Uscita : 28,8÷48Vcc
 Corrente Uscita : 2,8A costante
 Efficienza : >93%
 Fattore di potenza (PF) : >0,93
 Distorsione armonica totale : <15%
 Codice ricambio : 5947581

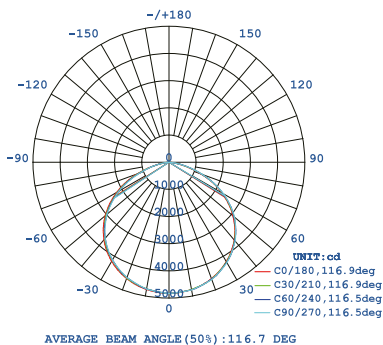

Accessori opzionali

- Vetro smerigliato opzionale: 5947573
- Riflettore opzionale 90° nero: 5947532
- Riflettore opzionale 90° argento: 5947533
- Disco lenti opzionale 50°: 5947536
- Disco lenti opzionale 90°: 5947537

